



Der Kassettenrahmen ist ein umlaufender, stabiler Rahmen der mit 2mm Plattenmaterial bestückt wird. Die Kassettenrahmen sind 16, oder 31mm stark und werden mit der Nutleiste in den gewünschte Steher eingeschoben und fixiert.

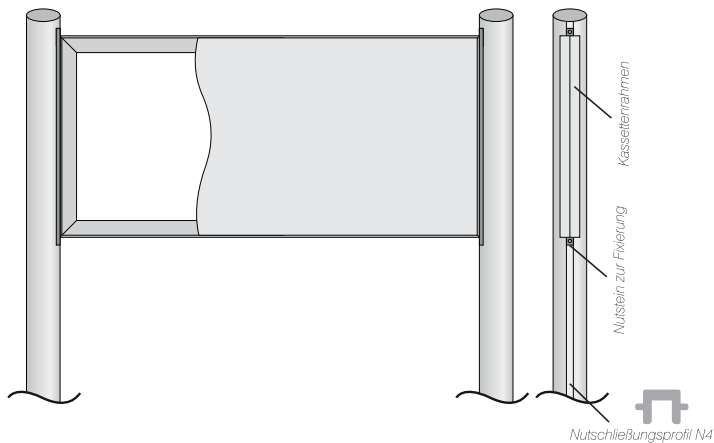

Die Plattenfläche ist ausschlaggebend für die Windlast - reichen Alusteher oder müssen sie mit Zusatzprofilen aus Alu oder Stahl verstärkt werden. Köcherfundamente sind generell standfester als die Flanschplatten und daher vorzuziehen.


- Köcherfundament:
- 1 - Steher R80
 - 2 - Quarzsand
 - 3 - Leerrohr aus Kunststoff
 - 4 - Betonfundament
 - 5 - gewachsener Boden



M = Köcher Mitte/Mitte


Kassettenrahmen „KR16“

Es können bis zu 3mm starke Plattenmaterialien **eingeklebt** werden. Rahmen wird mittels Winkelverbinder zusammengebaut. Schildgrößen bis 2m² möglich

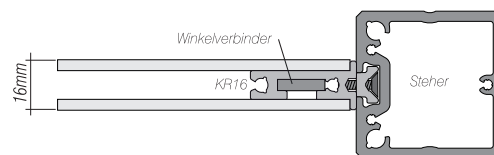

Kassettenrahmen „KR31“


Es können bis zu 3mm starke Plattenmaterialien **eingeklebt** werden. Rahmen wird mittels Winkelverbinder zusammengebaut. Schildgrößen bis 3,13m² möglich

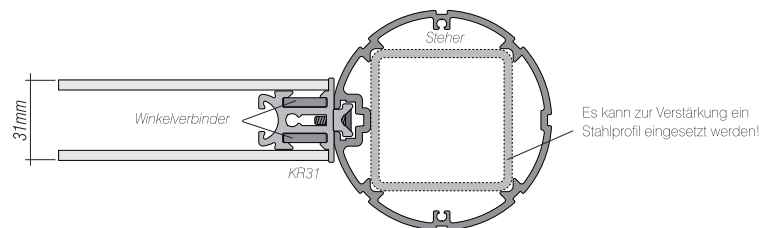


Steherverstärkung

Flanschplatten für Innenanwendung


für Schilder bis 2,5m²




für Schilder bis 3,2m²



für Schilder bis 4m²



Preise der Steherverstärkungen siehe Panel **AUFSTELLER**

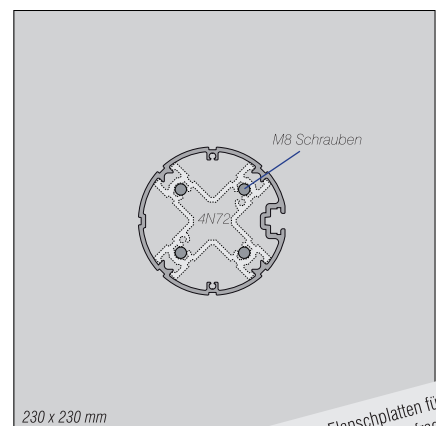

Preise der Flanschplatten für Innenanwendung auf Anfrage!